

Waste water treatment comprising catalytic and biological processes

Publication number: DE19817268

Publication date: 1999-10-21

Inventor: GUENTHER NILS (DE); JANK MANFRED (DE); LAUENROTH STEFFEN (DE); SCHOEPS WOLFGANG (DE)

Applicant: HERMSDORFER INST FUER TECH KER (DE)

Classification:

- international: C02F1/72; C02F3/10; C02F1/72; C02F3/10; (IPC1-7): C02F1/00; B01J2/00; C02F3/00

- european: C02F1/72K; C02F3/10


Application number: DE19981017268 19980418

Priority number(s): DE19981017268 19980418

Report a data error here

Abstract of DE19817268

Waste water treatment comprises catalytic and biological processes taking place simultaneously in the pores of open-pore granules based on an inorganic material. Independent claims are also included for the following: (1) granules for carrying out the process, comprising a base material consisting of porous glass, zeolite or ceramic and catalytically active substances, preferably transition metals, e.g. iron, titanium, manganese and/or copper, incorporated into the base material or deposited on the pore walls; (2) a production of the granules by depositing the catalytically active substances on the pore walls by impregnation or ion exchange; and (3) a production of the granules by incorporating the catalytically active substances into the powder for granule production by coprecipitation or admixing.

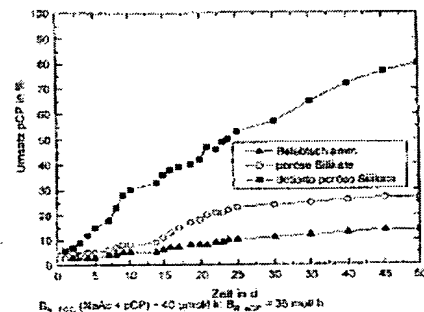

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 198 17 268 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁶:
C 02 F 1/00
C 02 F 3/00
B 01 J 2/00

⑳ Aktenzeichen: 198 17 268.0
㉔ Anmeldetag: 18. 4. 98
㉕ Offenlegungstag: 21. 10. 99

DE 198 17 268 A 1

㉚ Anmelder:
Hermisdorfer Institut für Technische Keramik e.V.,
07629 Hermisdorf, DE


㉚ Erfinder:
Günther, Nils, Dr., 08280 Aue, DE; Jank, Manfred,
Dr., 06237 Leuna, DE; Lauenroth, Steffen, 07749
Jena, DE; Schöps, Wolfgang, Dr., 07629 Hermisdorf,
DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Der Inhalt dieser Schrift weicht von den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen ab

⑤4 Verfahren zur katalytischen und biologischen Abwasserreinigung, Granulat zur Durchführung des Verfahrens sowie Verfahren zur Herstellung des Granulates

⑤7 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, beide bei der Abwasserreinigung genutzten Reaktionen auf kleinem Raum optimal zur Wirkung zu bringen. Diese Aufgabe wird gelöst, indem bei der katalytischen und biologischen Abwasserreinigung die katalytischen und biologischen Vorgänge in den Poren offener Körper, vorzugsweise eines Granulates, aus anorganischem Grundmaterial gleichzeitig durchgeführt werden. Die Erfindung ist bei der Abwasserreinigung anwendbar.

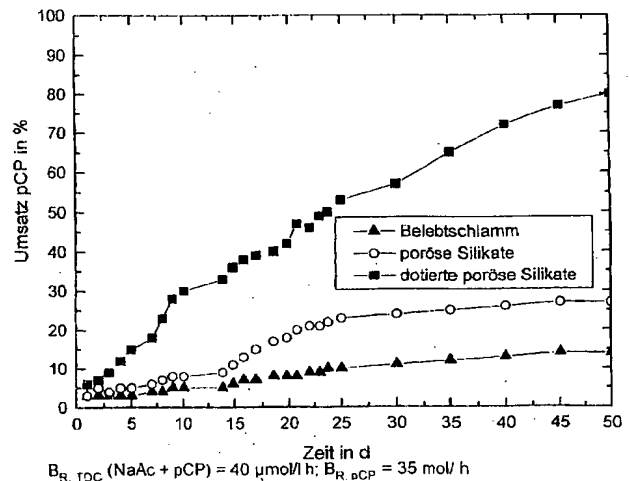

DE 198 17 268 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur katalytischen und biologischen Abwasserreinigung, wobei bevorzugt ein Granulat eingesetzt werden soll. Weiter betrifft die Erfindung die spezielle Ausgestaltung dieses Granulates sowie verschiedene Verfahren zur Herstellung desselben.

Es sind Verfahren zur katalytischen und biologischen Abwasserreinigung bekannt, bei denen die katalytische und die biologische Behandlung nacheinander in aufeinanderfolgenden, separaten Reaktionsbehältern jeweils unter Sauerstoffzufuhr erfolgt.

Bei einem älteren Verfahren mit katalytischer Oxidation sowie Sedimentation und Rückführung des Belebtschlammes ist nicht ersichtlich, wo die katalytisch wirksamen Stoffe fixiert sind bzw. zugesetzt und rückgeführt werden (DE 37 24 419 A1).

Bei einem anderen Verfahren zur Reinigung von Abwässern, die halogenorganische Verbindungen enthalten, befinden sich die katalytisch wirksamen Stoffe und die Mikroorganismen auf vorzugsweise gleichartigen Trägern aus anorganischen Stoffen, wie beispielsweise Silikaten oder Zeolithen, in hintereinander angeordneten, separaten Reaktorgefäßen. Dies können auch Wirbelschicht- oder Festbettreaktoren sein (DE 44 35 999 A1).

Diesen Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, für Mikroorganismen schwer abbaubare Stoffe, wie beispielsweise halogenorganische Verbindungen, zunächst in gewissem Maße zu oxidieren und dann die vollständige Mineralisation von den Mikroorganismen durchführen zu lassen. Durch die räumliche Trennung der beiden Reaktortypen ist ein optimaler Ablauf der beiden Reaktionstypen bei naturgemäß quantitativ und qualitativ stark schwankender Schadstoffbelastung nicht möglich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, beide bei der Abwasserreinigung genutzten Reaktionen auf kleinem Raum optimal zur Wirkung zu bringen.

Diese Aufgabe wird durch die in den Patentansprüchen beschriebene Erfindung gelöst.

Durch den Katalysator werden für Mikroorganismen schwer abbaubare Stoffe anoxidiert, so daß diese die Reaktionsprodukte dieser Oxidation in unmittelbarer räumlicher Nähe weiter abbauen können.

Stoßbelastungen durch bestimmte Wasserinhaltsstoffe, für welche die Mikroorganismen anfällig sind, können durch die katalytisch wirksamen Stoffe effektiv ausgeglichen werden.

Die Erfindung wird nachstehend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

Die beigefügten Zeichnungen stellen die Wirksamkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens beim Abbau von Wasserschadstoff-Modellsubstanzen im Vergleich mit dem Stand der Technik dar und zwar:

Fig. 1 Abbau des chlorierten Modellschadstoffes p-Chlorphenol (pCP),

Fig. 2 Abbau organischer Substanzen anhand des organisch gebundenen Gesamtkohlenstoffes (TOC).

Ein Blähglasgranulat, das in ökonomisch und ökologisch besonders vorteilhafter Weise aus Recyclingglaspulver hergestellt wurde, weist eine Körnung von 1 mm. . 4 mm, eine offene Porosität von 59,8%, wovon wiederum 93,8% Makroporen mit einem mittleren Porendurchmesser $d_{50} = 42 \mu\text{m}$ sind, auf. Solches Blähglasgranulat kann beispielsweise nach den Verfahren hergestellt werden, wie sie in den Deutschen Patentanmeldungen 195 31 801 und 197 34 791 beschrieben sind. Durch Tauchen in eine Eisensalzlösung und anschließendes Tempern wurden bevorzugt die Wandungen der Makroporen mit Fe_2O_3 beschichtet. Dieses Eisenoxid

macht etwa 5 Masse-% des Granulates aus. Die Wirksamkeit des Verfahrens und des Granulates wurde in einem Reaktor mit 9,6 l Inhalt bei täglicher Zugabe von 0,5 g/l H_2O_2 als Oxidationsmittel im Vergleich zu einem Belebtschlammreaktor ohne Granulat-Füllung sowie zu einem Reaktor der porösen Silikate (Blähglasgranulat ohne Eisenoxidbeschichtung) erprobt. (Das erfindungsgemäße Blähglasgranulat ist als "dotiertes poröses Silikat" bezeichnet).


Die Schadstoffbelastung betrug bei allen Versuchreihen 40 $\mu\text{mol}/(\text{l h})$ Gesamtkohlenstoff (TOG) und 35 $\mu\text{mol}/(\text{l h})$ p-Chlorphenol. Als Mikroorganismen-Kultur wurde eine Mischpopulation eingesetzt, die beispielsweise folgende Arten enthielt:

Acetobacter sp.
Rhodococcus sp.
Pseudomonas sp.
Acinetobacter sp.

Patentansprüche

1. Verfahren zur katalytischen und biologischen Abwasserreinigung, **dadurch gekennzeichnet**, daß die katalytischen und biologischen Vorgänge in den Poren offener Körper, vorzugsweise eines Granulates, aus anorganischem Grundmaterial gleichzeitig durchgeführt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Abwasser und Oxidationsmittel durch ein Granulat im Festbett geleitet werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Abwasser und Oxidationsmittel durch ein Granulat im Schwebbett geleitet werden.
4. Verfahren nach einem der bisherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen und als Oxidationsmittel Luft, Sauerstoff und/oder Wasserstoffperoxid zur Anwendung gelangen.
5. Granulat zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es aus einem vorzugsweise aus Recyclingglas hergestellten Blähglas, aus Zeolith oder Keramik besteht, wobei die katalytisch wirksamen Substanzen, vorzugsweise mit Metallen der Nebengruppen, wie Eisen, Titan, Mangan und/oder Kupfer in das Granulatmaterial eingelagert oder auf die Porenwandungen aufgebracht sind.
6. Granulat nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch eine räumliche und/oder größenmäßige Differenzierung der Poren nach solchen die vorzugsweise oder ausschließlich mit katalytisch wirksamen Stoffen und solchen die vorzugsweise oder ausschließlich mit Mikroorganismen belegt sind.
7. Granulat nach Anspruch 5 oder 6, gekennzeichnet durch eine offene Porosität von 40 bis 80% und Porendurchmesser von 20 bis 100 μm .
8. Verfahren zur Herstellung eines Granulates nach Anspruch 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die katalytisch wirksamen Substanzen durch Imprägnierung oder Ionenaustausch auf die Porenwandungen des fertigen Granulates aufgebracht werden.
9. Verfahren zur Herstellung eines Granulates nach Anspruch 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die katalytisch wirksamen Substanzen dem Pulver zur Granulatherstellung durch Mischfällen oder durch Zumischen zugesetzt werden.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

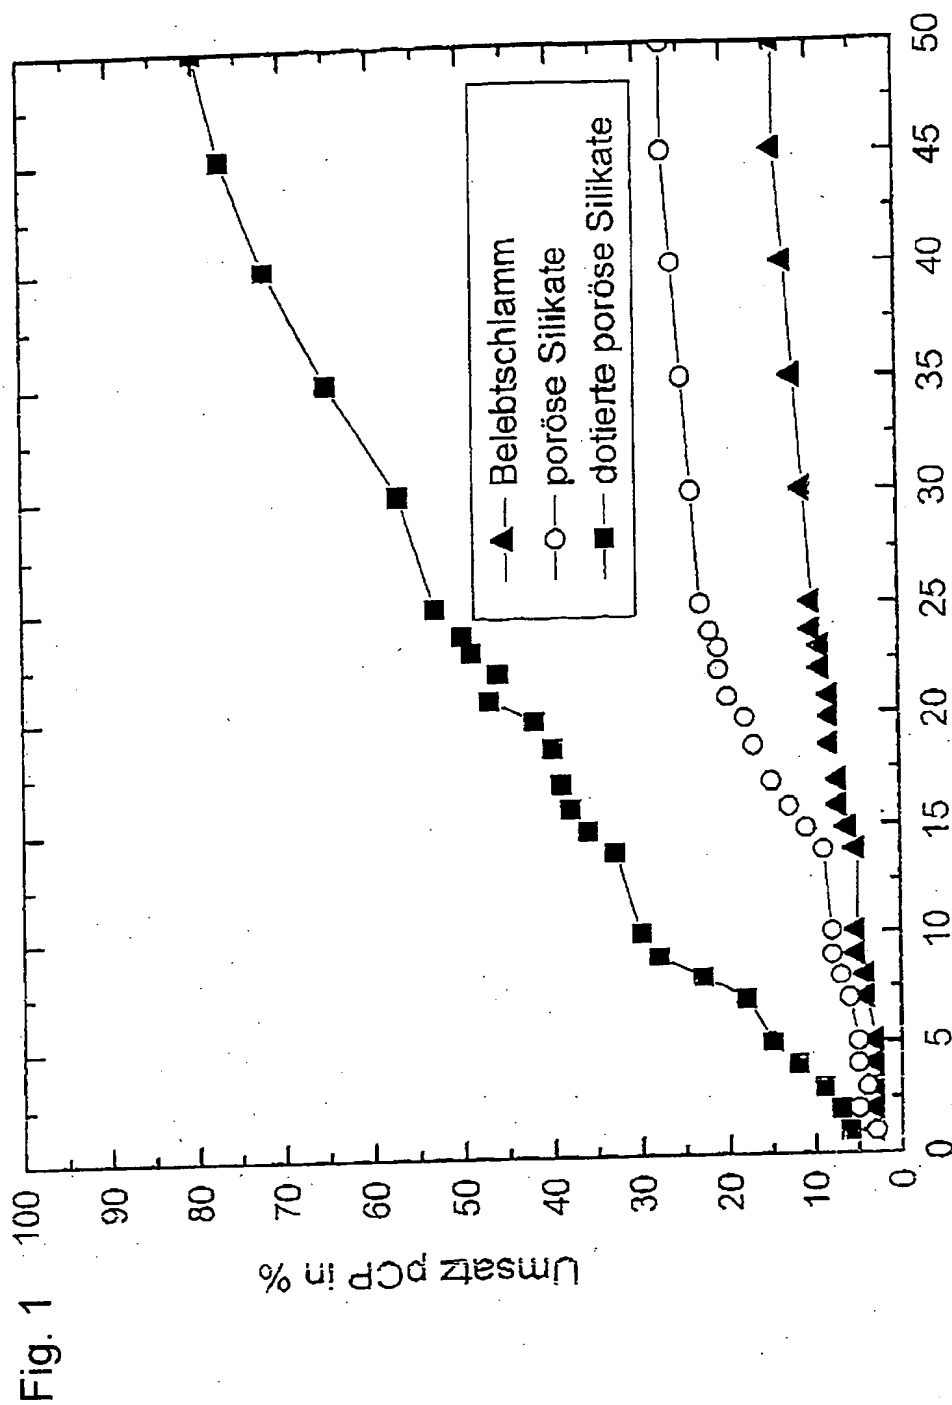

$B_{R, TOC} (NaAc + pCP) = 40 \mu mol/l/h$; $B_{R, pCP} = 35 mol/h$
 Zeit in d

